



Valdiklio ir belaidžio jungiklio ir nuotolinio valdymo pultelio instrukcija

1. Valdiklio pajungimas į grandinę

Įspėjimas. Prieš atlikdami bet kokių elektros darbus, įsitinkite, kad įtampa yra išjungta.



Pajunkite valdiklį į AC85-240 V 50/60Hz grandinę kaip parodyta paveikslėlyje (1 pav.) Įeinančios įtampos laidus L (fazė) N (neutralus) įjunkite į INPUT galą. L ir N laidus išeinančius iš valdiklio (OUTPUT galas) nuveskite iki norimo valdyti įrenginio.

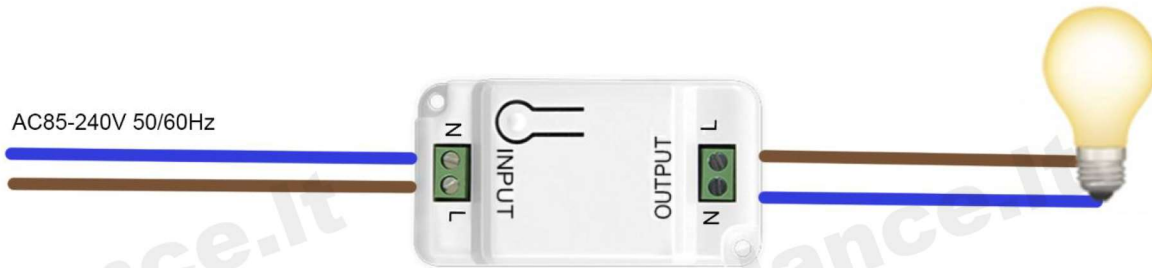

Valdiklį, jį galite pritvirtinti pridedamu dvipusės lipnios juostos gabalėliu arba varžteliais iš šonų.



2. Belaidžio jungiklio susiejimas su valdikliu.

Atidarykite belaidį jungiklį jo klavišą atskirdami nuo bazės. Įmontuokite CR2032 bateriją į jungiklį ir vėl sujunkite klavišą su jungiklio baze, spauskite kol išgirsite užsifiksavimo garsą. (2 pav.)



Įjunkite į grandinę pajungtą valdiklį.

(1) Nuspauskite ant valdiklio esantį mygtuką ir laikykite 3 sekundes, valdiklio lemputė sumirksės 5 kartus, pranešdama apie įjungtą surišimo režimą.



(2) Nuspauskite belaidžio jungiklio klavišą. Susiejimas baigtas.

3. Nuotolinio valdymo pultelio susiejimas su valdikliu.

Atidarykite nuotolinio valdymo pultelio galinį dangtelį ir įdėkite bateriją (MN27)



Ijunkite į grandinę pajungtą valdiklį

(1) Nuspauskite ant valdiklio esantį mygtuką ir laikykite 3 sekundes, valdiklio lemputė sumirksės 5 kartus, pranešdama apie įjungtą surišimo režimą.




(2) Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką su pasirinkta zona. Nuotolinio valdymo mygtuko lemputė veikdama sumirksi raudonai. Susiejimas baigtas.

Susiejimų išvalymas.

Norėdami išvalyti visus valdiklio susiejimus su belaidžiais jungikliais, nuspauskite ant valdiklio esantį mygtuką ir laikykite 10 sekundžių. Lemputė sumirksės 10 kartų, pranešdama apie sėkmingai atliktą atminties išvalymą. **Techninės savybės**

Valdiklis

Veikimo įtampa: AC85-240V 50/60Hz
Veikimo dažnis: 433MHz
Energijos suvartojimas budėjimo režimu: <0.3W
Maksimali apkrova: 1100W
Imtuvo jautrumas: -108dBm
Veikimo tipas: Belaidis valdymas
Darbinė temperatūra: -10°C ~ +70°C
Veikimo atstumas atviroje erdvėje: 100 m.
Matmenys: 72x38x26 mm
Vieną valdiklį galite susieti su 15 bevielių jungiklių

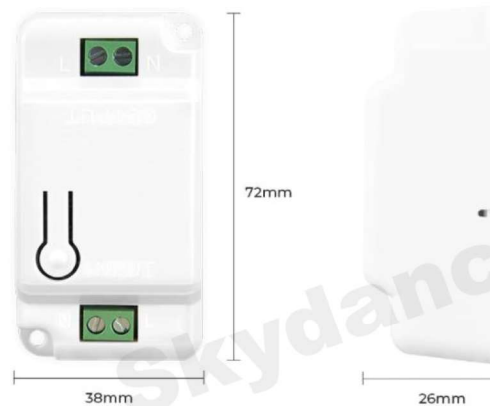

Belaidis jungiklis

Veikimo įtampa: DC3.0V
Reikalinga baterija: CR2032
Veikimo dažnis: 433MHz
Energijos suvartojimas budėjimo režimu: <1uA
Siųstuvo galia: <10mW
Veikimo tipas: Belaidis valdymas
Susiejimo metodas: EV1527
Darbinė temperatūra: -10°C ~ +70°C
Veikimo atstumas atviroje erdvėje: 100 m.
Matmenys: 86x86x15 mm



ĮSPĖJIMAI:

1. Prekę naudokite tik įsitikinę, kad ji yra pilnos komplektacijos ir nepažeista.
2. Nedelsdami nustokite naudoti prekę jei ji pradeda veikti netinkamai.
3. Pakeiskite belaidžio klavišo bateriją kai klavišas ima perjunginėti netinkamai.